


**NOTICE
D'UTILISATION
DE LA
"PINCE A LAMBRIS**

Travailler avec PANELLO
pose aucun problème.

Panello® ORIGIN

**Incroyable la vitesse à laquelle
vous posez seul vos lambris
avec PANELLO.**

Après avoir enlevé le PANELLO
de l'emballage sous blister (à
l'aide de ciseaux ou d'un cou-
teau tranchant) visser la pièce
d'appui à la pince.

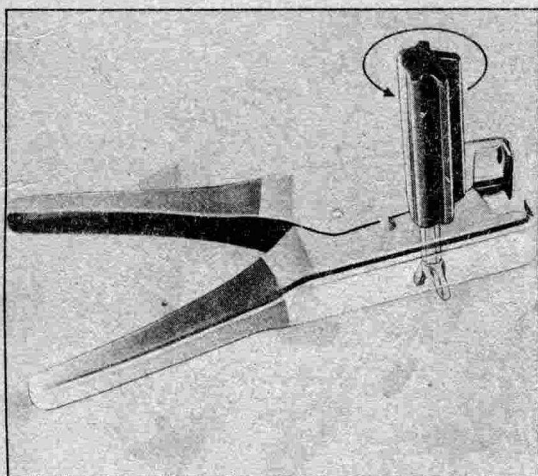


La pièce d'appui est montée ex-
centriquement. En la tournant,
vous pouvez facilement la régler
sur l'épaisseur de lambris dési-
rée. Tolérance de 8 à 20 mm.




Vous serrez avec PANELLO
votre premier lambris à la latte
située le plus près du milieu
du plafond.

Le lambris est serré, à droite et
à gauche, à 2 autres lattes de la
construction de base à l'aide
d'une seconde et d'une troisième
pince PANELLO.

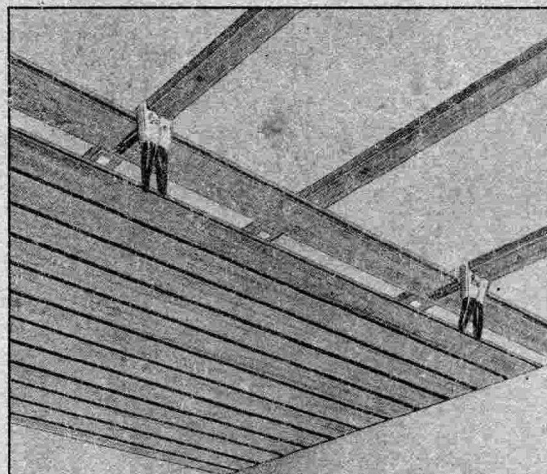

Maintenant vous emboîtez le
lambris avec rainure dans la
contre-pièce. Les pinces
PANELLO sont déplacées pour
la fixation des panneaux.

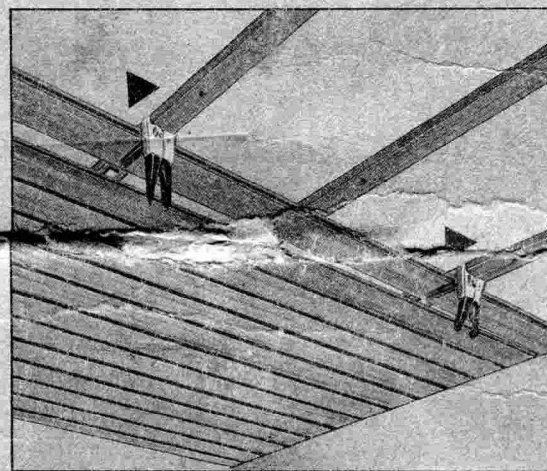

Le lambris est ensuite fixé avec
des agrafes spéciales, en usage
dans le commerce, à la machine
ou manuellement. Ce processus
se répète jusqu'à ce que le tra-
vail soit terminé.





Vous serrez avec PANELLO votre premier lambris à la latte située le plus près du milieu du plafond. PANELLO maintient le lambris au plafond.


Commercialisé en France:

Code: 925112



HÄFELE -DIY
7270 Nagold - W.-Germany

Le lambris est ensuite fixé avec des agrafes spéciales, en usage dans le commerce, à la machine ou manuellement. Ce processus se répète jusqu'à ce que le travail soit terminé.

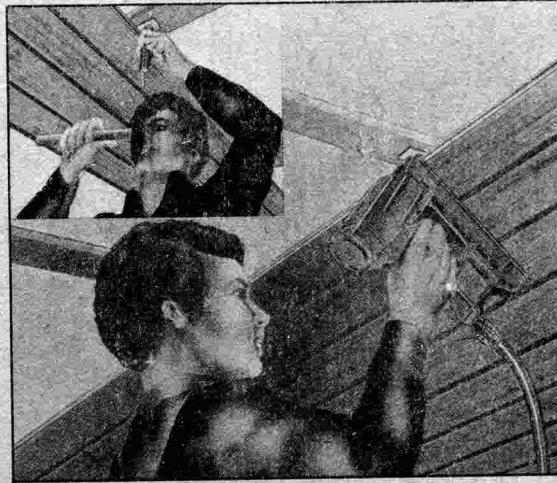

PANELLO s'adapte à toutes les épaisseurs courantes de lattes et de lambris.

Pour lattes de 23 à 60 mm.

Pour lattes de 8 à 20 mm d'épaisseur.