
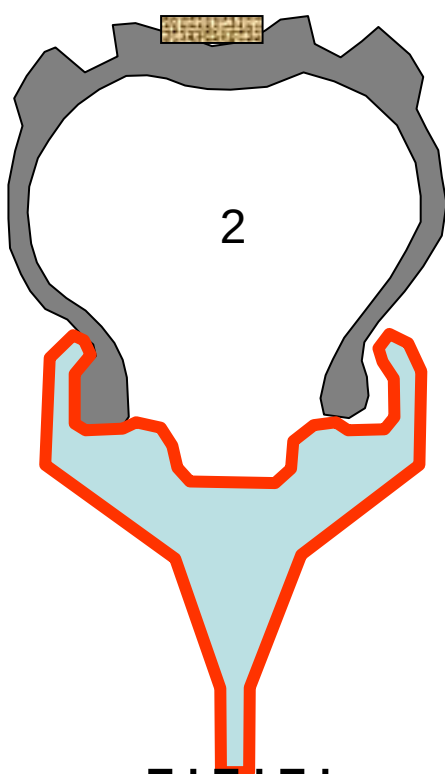


Regonfler un pneu Tubeless qui s'est décollé (dessin 1)

Opération difficile même avec un gros compresseur.

Astuce: utiliser une sangle à cliquet pour comprimer le pneu (image 3).

Cela fait gonfler le pneu. Même s'il ne monte pas sur la jante cela supprime la fuite d'air qui empêche le gonflage (dessin 2).

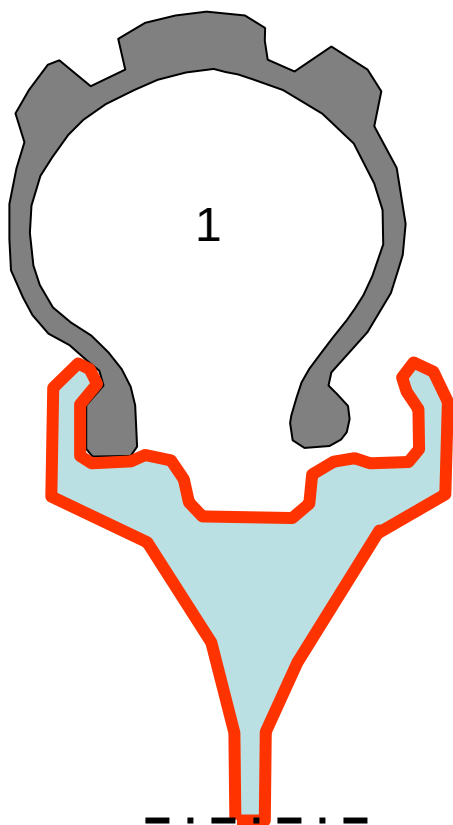

Pour gonfler il est préférable de démonter l'obus de la valve (L'air rentre beaucoup plus rapidement).

Monter à environ 4kg de pression jusqu'à entendre le claquement du pneu qui monte sur la jante.

Débrancher le gonfleur, l'air va s'échapper par la valve. c'est ce qu'il faut sinon vous ne pourrez plus retirer la sangle. le pneu va rester en place.

Remonter l'obus, puis gonfler le pneu a environ 4kg. Dégonfler à la pression recommandée.

'Jo