
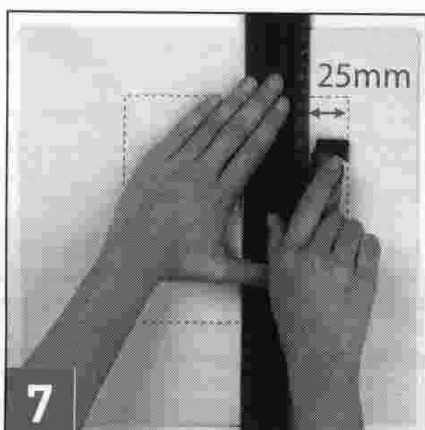
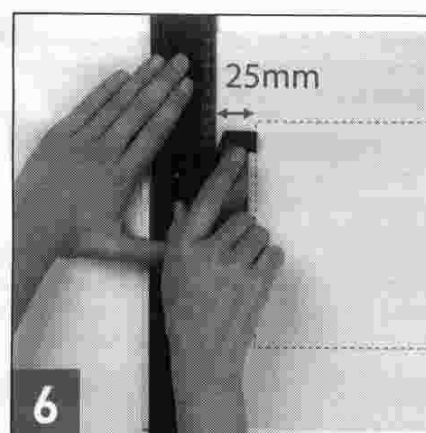
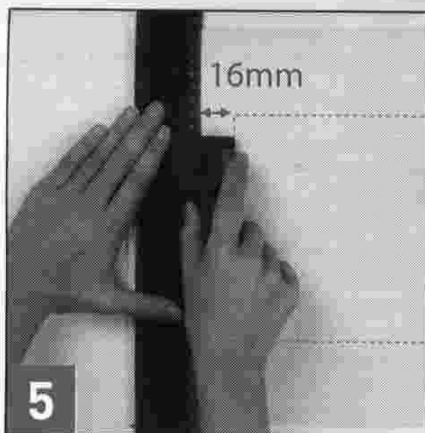
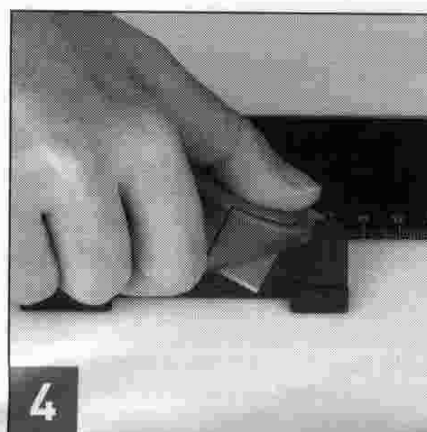
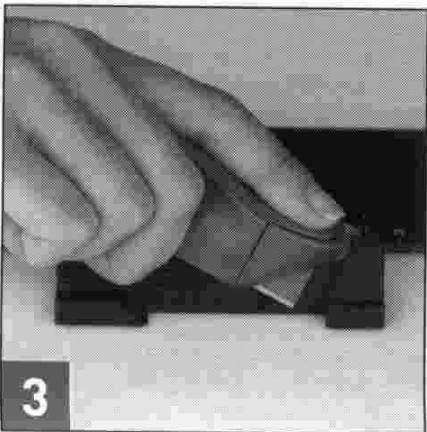
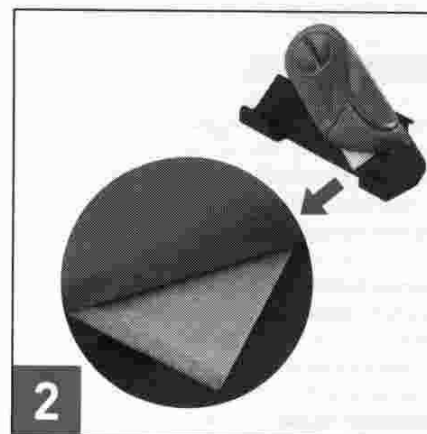


**NOTICE
D'UTILISATION
DU KIT MARIE LOUISE**

CE-CN OUTILLAGES et LOISIRS

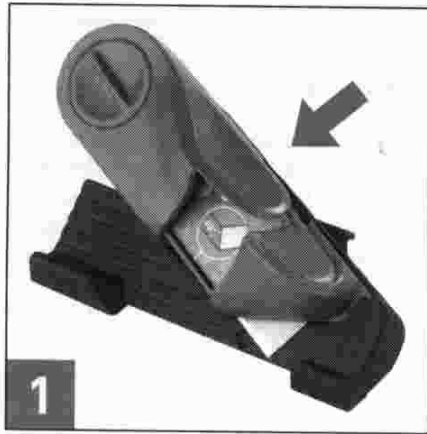

F MODE D'EMPLOI OUTILS DE COUPE

1-Principe d'utilisation

Vous disposez d'un système de découpe comprenant :

- un outil de coupe à 45°, pour les coupes en biseau
- et/ou un outil à 90°, pour les coupes droites à 90°
- une règle de coupe
- Ce système très simple donne des résultats d'excellente qualité. Il permet les coupes droites et en biseau pour l'encadrement ou la réalisation de maquettes.
- Choisir l'outil de coupe en fonction du travail à réaliser : coupe droite ou en biseau.
- Remplacer la lame factice par une lame coupante que vous trouverez dans la réserve de lames **Photo 1 - Photo 2**.
- Engager l'un ou l'autre des outils dans le rail situé près des graduations de la règle. Ce rail guide l'outil de coupe et rend sa déviation impossible.

- Adapter sa position : **Photo 3 - Photo 4**
- Procéder à la coupe.

2-Les lames

La préparation de l'outil nécessite une mise en place particulière de la lame. Lorsque l'outil est monté et prêt à l'emploi, la partie tranchante de la lame est apparente. **Photo 2**

Une réserve de lames est prévue dans l'outil et accessible en déverrouillant le système de blocage. **Photo 1** (Outil livré avec 5 lames).

Les coupes à 90° et à 45° exigent des lames différentes :

- Les lames de l'outil de coupe à 90° sont biseautées sur les deux faces et des deux côtés. Les 4 angles de coupe sont utilisables.
- Les lames de l'outil de coupe à 45° sont biseautées sur une seule face. 2 angles de coupe sont utilisables.

3-La coupe à 90° (jusqu'à 9mm d'épaisseur)


Ce système de coupe droite peut être utilisé pour couper les bords extérieurs des cartons ainsi que les ouvertures intérieures.

1. Engager l'outil de coupe à 90° dans le rail de la règle.
2. Placer la règle sur le bord du carton, la partie graduée de la règle à 16mm du tracé **Photo 5**. Ajuster visuellement la position de la lame pour s'assurer que la coupe suive exactement le tracé.
3. Procéder à la coupe : appuyer sur la partie rouge de l'outil de coupe en exerçant une pression modérée tout en le faisant coulisser de haut en bas dans le rail. Plusieurs passages réguliers sont nécessaires.

4-La coupe à 45° (jusqu'à 6mm d'épaisseur)

• Réalisation d'un biseau à 45°

Vous venez de préparer un passe-partout à l'aide de l'outil de coupe à 90°, en tenant compte du fait qu'il superposera un biseau.

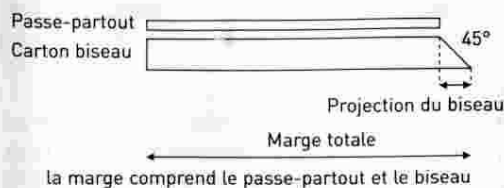


1. Engager l'outil de coupe à 45° dans le rail de la règle.
2. Placer la règle sur le bord du carton, la partie graduée de la règle à 25mm du tracé. Ajuster visuellement la position de la lame pour s'assurer que la coupe suive exactement le tracé. **Photo 6**
3. Procéder à la coupe : appuyer sur la partie rouge de l'outil de coupe en exerçant une pression modérée tout en le faisant coulisser de haut en bas dans le rail. Plusieurs passages réguliers sont nécessaires.

N.B : Il est préférable d'utiliser la règle sur un plan de travail en carton épais (3mm au moins).

• Autre technique : ouverture d'un contrecollé en biseau

1. Tracer **au dos** du contrecollé la marge souhaitée.
2. Placer la règle au centre du carton, la partie graduée de la règle à 25mm du tracé. **Photo 7**
3. Procéder à la coupe : positionner la flèche A de l'outil face au repère A' ; appuyer sur la partie rouge de l'outil de coupe en exerçant une pression modérée tout en le faisant coulisser de haut en bas dans le rail. Continuer la coupe jusqu'à situer la flèche B face au repère B'. Plusieurs passages réguliers sont nécessaires.



N.B : L'outil possède deux repères de précision : A (début de coupe) et B (fin de coupe). Ils facilitent la découpe d'une fenêtre en "biseaux directs", c'est-à-dire non recouverts par un papier. Cette technique permet d'obtenir des coins nets, quel que soit le support : carton biseau et contre-collé.


MAPED, la précision à portée de main

MODEL/MODÈLE

CMP-1




28790

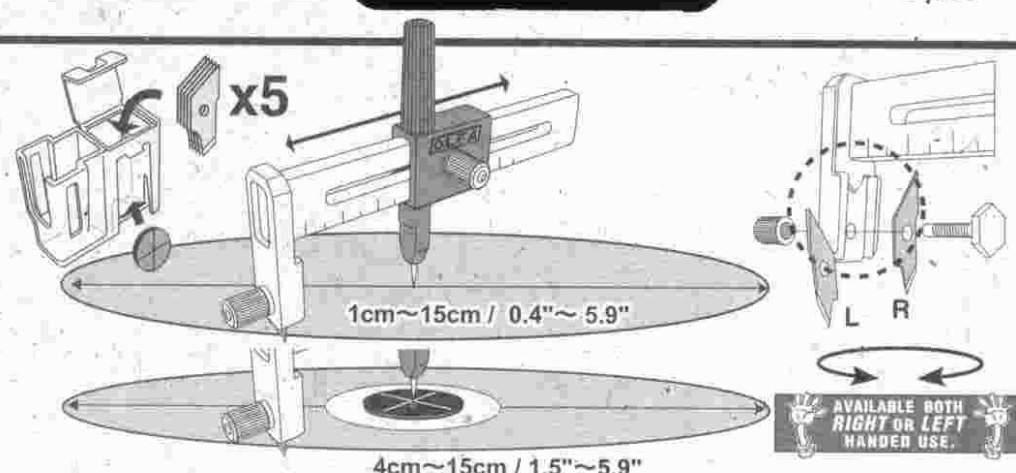

1cm~15cm / 0.4"~5.9"

4cm~15cm / 1.5"~5.9"

AVAILABLE BOTH RIGHT OR LEFT HANDED USE.

① MODEL/MODÈLE

COB-1



GB

- Cuts precise circles from 1cm to 15cm (0.4" to 5.9") diameter.
- Special rubber pad for preventing a pin hole. 4cm to 15cm / 1.5" to 5.9"

1. SPARE BLADE: Use **OLFA** "COB-1". Thickness: 0.5mm

CAUTION BLADE EXTREMELY SHARP. HANDLE WITH CARE. SAFETY GOGGLES SHOULD BE WORN WHEN USING THIS PRODUCT. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

F

- Découpe de cercles précis de 1 à 15 cm de diamètre (de 0,4" à 5,9" pouces).
- Coussin spécial en caoutchouc empêchant les trous d'épingle. de 4 à 15cm / 1.5" à 5.9"

1. LAMES DE RÉCHANGE : Utiliser **OLFA** "COB-1" Epaisseur 0.5mm

ATTENTION LAME EXTREMEMENT TRCHANTE. LUNETTES DE SECURITE RECOMMANDÉES À L'USAGE. NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.