



Avant toute utilisation, vérifiez que le mécanisme de sécurité est bien verrouillé

BLOCAGE DE LA CHARNIÈRE




Pour déverrouiller l'escabeau: tirez vers vous la barre de déverrouillage en la tenant par le centre.



Pour verrouiller l'escabeau: assurez-vous que les indicateurs sur les charnières sont bien rouges. Si nécessaire, bougez légèrement les montants pour vous assurer du bon verrouillage.

POSITIONS DE BLOCAGE




- *Assurez-vous que les deux charnières sont correctement verrouillées avant d'utiliser l'escabeau.
- *N'essayez pas de soulever pas la barre de déverrouillage avec un objet. Veillez à toujours la soulever à la main en la tenant fermement par le milieu.
- *N'utilisez pas la barre de déverrouillage pour transporter ou déplacer l'escabeau.
- *Ne montez pas sur l'escabeau si les charnières ne sont pas verrouillées.
- *Conservez les charnières à l'abri de la poussière ou de la peinture.
- *Les charnières de cet escabeau ont été huilées lors de leur fabrication. En fonction de votre utilisation, pensez à les nettoyer et à les huiler régulièrement.

DLT 703 B EC-ESCAEOMS

ESCABEAU TELESCOPIQUE


Attention : lire attentivement toute la notice avant d'utiliser votre escabeau télescopique.

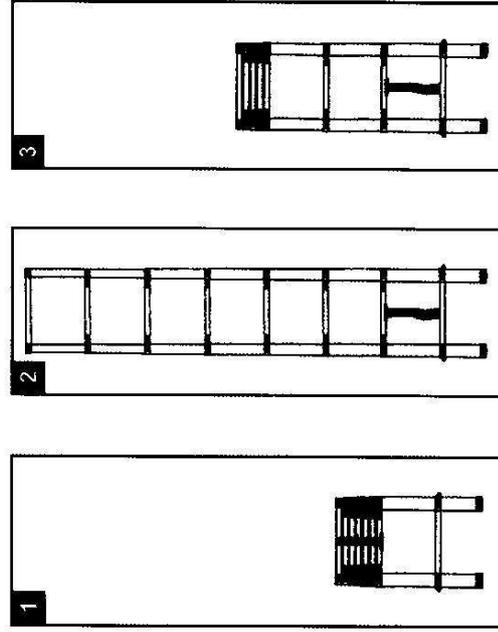

Déployer l'escabeau:



Système de verrouillage automatique : chaque barreau de votre escabeau possède 2 goupilles de verrouillage qui seront bloquées automatiquement dans les fentes des montants quand l'escabeau est déployée.

- L'état de verrouillage est indiqué par les deux boutons noirs situés sur le côté latéral de chaque barreau :
 - La position non verrouillée (voir le schéma n°4) : il y a un espace entre les boutons et les montants de l'escabeau
 - La position verrouillée (voir le schéma n°5) : les boutons sont collés sur les montants.

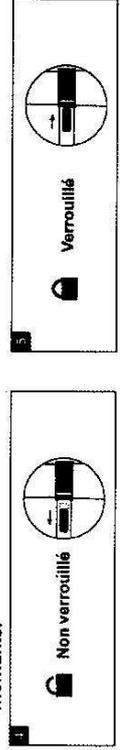

Déployer complètement l'escabeau



- Mettre l'escabeau sur un endroit solide et plat, placez un de vos pieds sur le barreau le plus bas.
- Déployer complètement le barreau le plus haut de l'escabeau et vérifier bien si les boutons sont bien sur les positions verrouillées (voir le schéma n° 5). Répéter l'opération jusqu'à ce que tous les barreaux soient déployés.

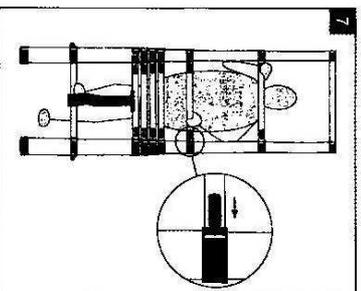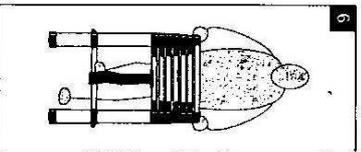

Déployer l'escabeau à une hauteur intermédiaire :

- Mettre l'escabeau sur un endroit solide et plat, placez un de vos pieds sur le barreau le plus bas.
- Déployer complètement le barreau le plus bas de l'escabeau et vérifier bien si les boutons sont bien sur les positions verrouillées (voir le schéma n° 5).

Attention : vérifier toujours que tous les boutons de verrouillage soient bien sur la position verrouillée avant de monter sur l'escabeau

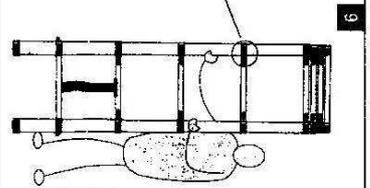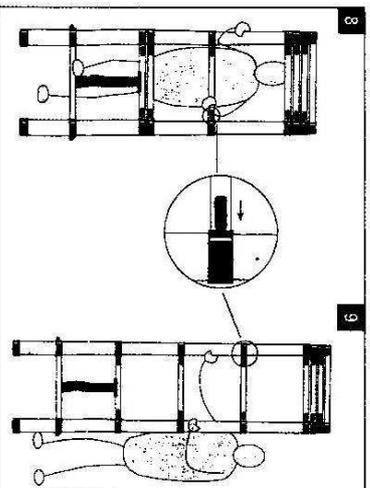

Ranger l'escabeau :

- Pour replier votre escabeau, commencer toujours par le barreau le plus bas.
- Mettre l'escabeau bien droite, pousser 2 boutons de verrouillage vers le milieu du barreau.

Consigne de sécurité :

Pour votre sécurité, merci de respecter les consignes suivantes :

- L'escabeau doit être installé sur un endroit solide et plat, l'angle de l'escabeau par rapport au sol doit être de 75°.
- La charge maximum est 150 kg.
- Durant l'utilisation, les distances entre les barreaux doivent être identiques.
- Éviter d'utiliser l'escabeau dans l'eau. Les pénétrations des poussières et de l'eau dans les tubes peuvent abîmer le produit.
- Transporter toujours votre escabeau en position repliée.
- Vérifier toujours que tous les tubes soient bien propres avant de replier votre escabeau

