

NOTICE D'UTILISATION:

**CIREUSE MONOBROSSE
VON SCHRADER SPRITE 300**


- CIR 01

UTILISATION DE LA MONOBROSSE

La monobrosse est utilisable pour :

- décaper une vieille cire avec le plateau porte disque , un disque vert et le VS DECAPANT
- entretenir un sol ciré avec le plateau porte disque , un disque rouge et le VS SPRAY
- lustrer un sol ciré avec le plateau porte disque et un disque blanc
- lustrer un parquet ciré avec la brosse à parquet
- laver un sol dur avec la brosse à laver
- laver une moquette très sale avec la brosse à moquette

Monter la brosse ou le porte disque avec un disque . Commencer toujours loin d'un mur ou d'un meuble . Baisser le manche afin de maintenir sans effort la machine parfaitement parallèle au sol . Démarrer le moteur en actionnant une des sécurités et le levier de mise en marche . La bonne position est trouvée lorsque la machine reste sur place . Pour la déplacer soulever ou baisser légèrement le manche .

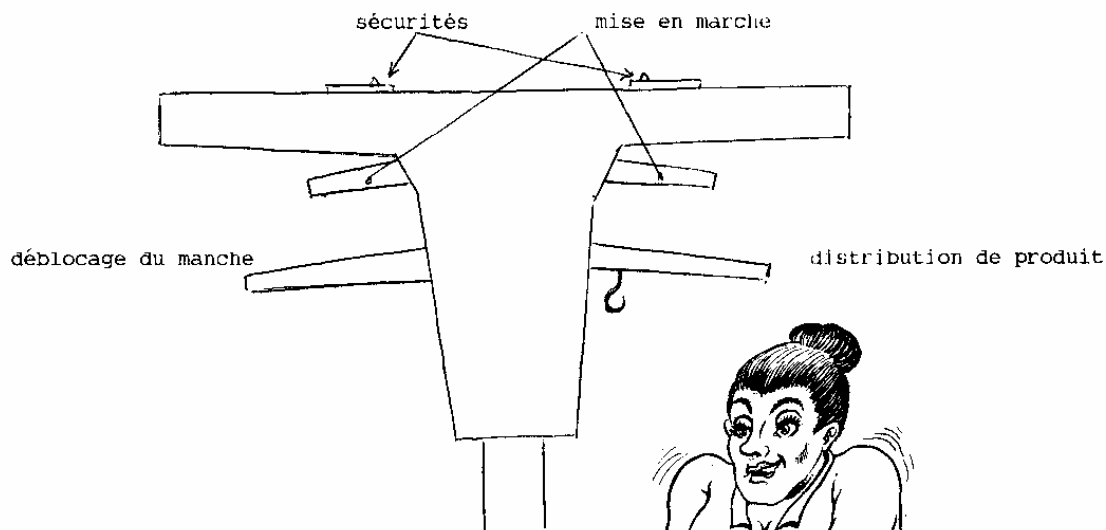

TECHNIQUE DE METALLISATION (CIRE)

=====

Sols plastique, vinyl, lino, vitrifié, carrelage, marbre...

1- PREPARATION DU SOL

=====

- le sol n'est pas ciré

Le laver avec un produit neutre (mir, produit à vaisselle) .
Si vous utilisez un détergent contenant de l'ammoniaque ou de la soude (eau de Javel) ,il faut rincer avec un mélange contenant 40 cl de vinaigre pour 10 litres d'eau .
La cireuse monobrosse avec la brosse de lavage peut vous aider .

- le sol est recouvert d'une vieille cire

Le décaper avec du VS DECAPANT dilué dans de l'eau (1 à 4 pour 10)
1 litre de VS DECAPANT pour 30 m² .
La cireuse monobrosse avec le plateau porte disque et un disque noir ou vert vous est conseillé .

2- METALLISATION DU SOL

=====

Sur sol bien sec , étendre uniformément la cire pure avec un chiffon ou une raclette recouverte de peau de mouton appelé aussi mop .
Passer 2 ou 3 couches successives de cire LONG LIFE , en les croisant et en veillant à ce que la couche précédente soit sèche .
1 litre de LONG LIFE pour 30 m² en 2 couches .

3- ENTRETIEN DU SOL METALLISE


=====

- Entretien manuel


Utiliser un détergent neutre ou un shampoing cirant , un produit basique (ammoniaque ou soude) blanchirait la cire .
NOVACARE dilution 1/4 à 1/8

- Entretien avec la cireuse monobrosse

Pulvériser du VS SPRAY dilué (jusqu'à 1/8) ou non et passer la cireuse monobrosse avec le plateau porte-disque et un disque rouge . Le disque blanc améliorera l'aspect du brillant .
1 litre pour 200m²

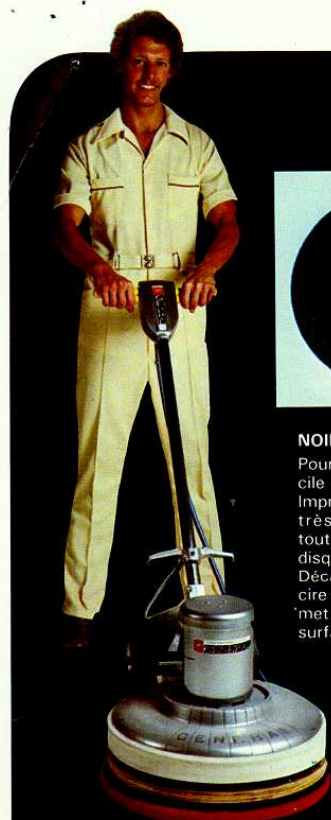

LIGNE EPAISSE — NYLON

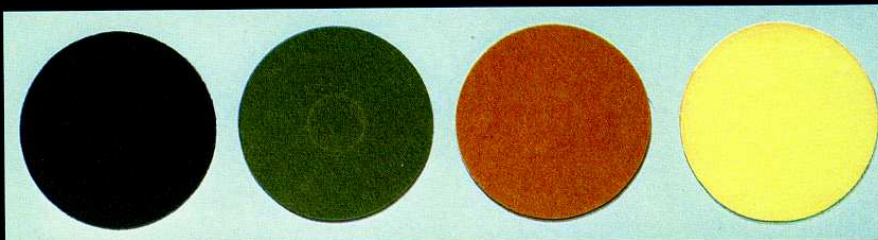

NOIR-DECAPAGE

Pour le décapage difficile au mouillé.
Imprégné d'un abrasif très agressif dans toute l'épaisseur du disque.
Décape les couches de cire ancienne et permet de retrouver la surface d'origine.

VERT-LAVAGE

Pour lavage difficile ou décapage léger, au mouillé ou Spray.
Imprégné d'un abrasif agressif dans toute l'épaisseur du disque.
Enlève la crasse et les traces noires sans altérer la couche de cire.


BEIGE-POLISSAGE

Pour le polissage et nettoyage léger au mouillé.
Abrasif doux imprégné dans toute l'épaisseur du disque.
Nettoie les sols moyennement encrassés tout en laissant une finition brillante.

IVOIRE - ULTRA HAUTE VITESSE

Utilisation pour polissage au spray avec les machines ultra haute vitesse de 800 à 3000 t/m.
Imprégné d'abrasif doux pour nettoyage léger et glaçage.

LIGNE EPAISSE — POLYESTER

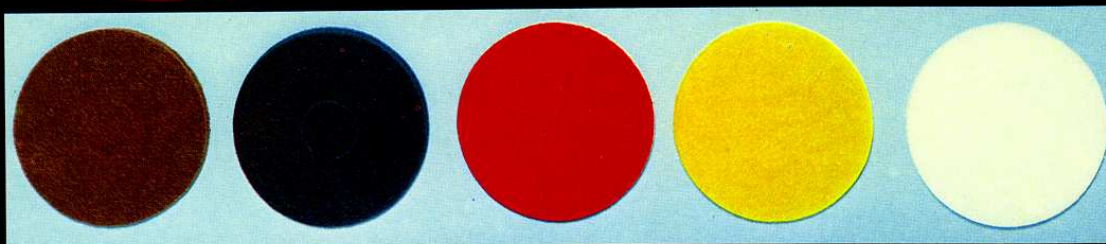

MARRON-DECAPAGE

Pour le décapage difficile au mouillé ou à sec.
Imprégné d'un abrasif très agressif dans toute l'épaisseur du disque.
Décape les vieilles couches de cire et nettoie jusqu'à la surface d'origine.

BLEU-NETTOYANT

Pour lavage difficile, ou décapage léger mouillé ou spray.
Imprégné d'un abrasif agressif dans toute l'épaisseur du disque.
Enlève les couches de crasse tenace et les marques noires sans altérer la couche de cire.

ROUGE-SPRAY

Pour polissage au spray, et nettoyage léger.
Imprégné d'abrasif moyennement agressif dans toute l'épaisseur du disque.
Enlève la crasse et les marques noires légères, tout en produisant une surface lisse et brillante.

JAUNE - HAUTE VITESSE POLISSAGE SPRAY

Utilisation avec machine haute vitesse jusqu'à 1000 t/m.
Imprégné d'abrasif moyennement agressif.
Spécialement conçu pour obtenir une finition haute brillance.

BLANC - SUPER POLISSAGE

Aucun abrasif dans le disque.
Fibres douces et fines pour obtenir une finition haute brillance.

LA MEILLEURE QUALITE, LE MEILLEUR PRIX

Demandez-nous: Nos nouveaux disques noirs, décapage intensif.
Nos TAMPONFIX, Pad à main et sur manche pour les nettoyages difficiles d'accès.

VON SCHRADER FRANCE
1, Place Maurice Gunsbourg
92140 CLAMART



Tél.: 46.45.28.20 +
Télex: 631.180

V. S. DECAPANT

Décapant d'émulsion



Pour utilisation sur caoutchouc, vinyl, vinyl amianté, thermoplastique, alspate, bois traité et la plupart des linoléums.

S'utilise avec de l'eau chaude ou froide, pur ou dilué, généralement dans la proportion de 1 pour 8 avec l'eau chaude. Cette solution vous permettra d'effectuer la plupart des décapages de cires. En cas de travaux plus difficiles, réduire la quantité d'eau.

Mode d'emploi:

1. Appliquer la solution avec un mop, un pulvérisateur ou la monobrosse.
2. Laisser agir éventuellement le produit pour permettre une action chimique plus importante, ceci sur les sols très encrassés ou recouverts de plusieurs couches de cires anciennes.
3. Brosser le sol avec un pad noir ou vert ou une brosse nylon sous une monobrosse.
4. Rincer abondamment le sol à l'eau claire et laisser sécher.

Nota bene:

Certains types de linoléum étant sujets à des décolorations, il est conseillé de commencer par faire un essai dans un coin avant de décaper ce genre de revêtement.

Solution Décapante Pour Cires

TENIR ELOIGNEE DES YEUX: les personnes ayant une peau sensible devront la protéger.



VON SCHRADER-FRANCE

282 Avenue du Général de Gaulle,
92140 Clamart. Tel. 46.32.79.79

Made in England by British Nova Works Ltd

Tenir éloigné du froid

5 litres

NOVA LONG-LIFE

Super Métallisée



Destinée aux thermoplastiques, vinyls, linoléums, bois et lièges traités, terrazzo, marbre, etc.

TRAITEMENT DE BASE:

1. Nettoyage:

Le sol doit être parfaitement propre. Pour un sol neuf, nettoyer préalablement avec "NOVA 99 LIQUIDE" dilué dans de l'eau chaude. Rincer abondamment. Pour enlever une émulsion ancienne, utiliser "V.S. DECAPANT".

2. Application:

Quand le sol est parfaitement propre et sec, appliquer deux à trois couches de "NOVA LONG-LIFE", en croisant chaque fois, soit au mop propre, soit à l'étendeur de cire. Avant d'appliquer une nouvelle couche, attendre que la précédente soit sèche.

ENTRETIEN:

1. Soit un nettoyage aux détergents d'entretien "NOVA 99 LIQUIDE" ou "NOVAWAYS" dilués ou en solution dans de l'eau froide. Polir au disque si le brillant est désiré.
2. Soit un entretien en spray méthode avec "V.S. SPRAY". Cette solution est recommandée car elle permet une grande conservation de la métallisation.
3. Tous les six à neuf mois, le traitement initial est à recommencer. Pour cela, décapier l'ancienne couche avec "V.S. DECAPANT".

Emulsion à Base d'Eau



VON SCHRADER-FRANCE

282, avenue du Général de Gaulle - 92140 Clamart
tel: 46.32.79.79

Made in England by British Nova Works Ltd

Tenir éloigné du froid

5 litres

V. S. SPRAY

Produit Spray méthode



Pour entretien des linoléums, vinyl, thermoplastiques, vinyl amianté, bois bouche-poré, pierre bouche-porée, terrazzo, etc...

TRAITEMENT DE BASE:

Cette spray est particulièrement recommandée pour entretenir les sols qui ont déjà subi un traitement de base (cire métallisée: "V.S. METALLISEE" ou "NOVA LONG-LIFE") dont elle permet de conserver le brillant, ainsi qu'une propreté rapidement et facilement obtenue.

APPLICATIONS:

"V.S. SPRAY" s'emploie diluée de 1 litre/4 litres d'eau à 1 litre pour 8 litres d'eau, selon l'encrassement du sol et le brillant désiré, en pulvérisation sur machine monobrosse équipée d'un disque pour spray beige, bleu ou rouge. On peut augmenter le brillant en passant après cette opération le disque blanc sur le sol.

On peut aussi passer cette cire diluée de 1 pour 8 à 1 pour 20, en nettoyage au mop, en prenant soin de bien rincer fréquemment les franges du mop. L'opération terminée, on pourra augmenter le brillant en passant le disque blanc à l'aide d'une monobrosse.

Ces opérations ont de toute façon un caractère périodique, et pour conserver un sol propre et brillant, il sera nécessaire de les renouveler au moins une fois tous les huit jours.

Emulsion Spray Rénovatrice à Base d'Eau

TENIR ELOIGNEE DES YEUX: les personnes ayant une peau sensible devront la protéger.



VON SCHRADER-FRANCE

1 bis rue Pierre Franquet - 92140 Clamart
tel: 46.32.79.79 - 46.32.79.79

Made in England by British Nova Works Ltd

Tenir éloigné du froid

5 litres