



Avec la Tubicam® R vous pourrez effectuer vos passages caméra à partir du diamètre 30 mm jusqu'au diamètre 200 mm sans difficulté.

Caméra

Diamètre :	22 mm
Longueur tête de caméra :	5.2 cm
Capteur optique :	CMOS couleur
Éclairage :	12 LEDs blanches
Résolution :	752 x 582px
Angle de vue :	90°
Sondée :	(en option)
Fil d'eau :	(en option)

Régie vidéo

Longueur :	7 pouces
Diagonale :	17.78 cm
Résolution :	640 x 480px
Stockage :	USB / Carte Micro SD
Commentaires :	(en option)

Jonc

Longueurs :	30 / 40 m
Odomètre :	(en option)

Température de fonctionnement

Température :	-28°C à +50°C
---------------	---------------

Notes :

- Inspection linéaire : à partir de Ø30 mm.
- Inspection avec coudes 90° : à partir de Ø50 mm.



BATTERIE LI-ION
12V RECHARGEABLE



DISTANCE
30 OU 40 MÈTRES



ÉTANCHÉITÉ
IP68



ENREGISTREMENT
USB & MICRO SD



ÉCLAIRAGE
12 LEDS BLANCHES

Avantages Techniques

- Enregistrement jusqu'à 8 heures sur clef USB / Carte Micro SD
- Norme IP68
- La caméra est étanche jusqu'à 20 mètres de profondeur
- La caméra supporte 2 Bars de pression
- Mallette compatible avec les joncs 60 mètres / 120 mètres
- Matériel évolutif

Options Disponibles

Touret avec odomètre (compteur métrique)
(Affichage de la distance parcourue à l'écran).

Tête de caméra Ø22 mm avec sonde 512Hz
(Longueur 7.6 centimètres).

Tête de caméra Ø26 mm + Technologie fil d'eau
(Longueur 6 centimètres).

Tête de caméra Ø26 mm sonde 512Hz technologie fil d'eau
(Longueur 8.8 centimètres).

Ecran 10 pouces
(Diagonale de 25.4 centimètres).

Tubitexte
(Incrémentation de commentaires sur la vidéo).

Localisateurs de sonde RD7100 DL+ ou Vscan

TUBICAM/R-30 - Listing du pack de base


1 mallette anti-choc en ABS contenant :

- 1 caméra inox CMOS couleur Ø 22 mm avec 12 LED Blanches
- 1 jonc vidéo 30 mètres sur touret portatif
- 1 écran TFT LCD 7 "
- 1 Enregistreur numérique intégré (vidéos / photos / audio)
- 1 batterie Li-ion 6600 mAh
- 1 câble de liaison 1,5 m
- 2 centreurs (50 mm / 90 mm)
- 1 adaptateur secteur / chargeur batterie
- 1 clé USB 8Go
- 1 Manuel utilisation (français / espagnol / anglais)

LES OPTIONS EN DETAIL



TOURET TREPIED - ODOMETRE

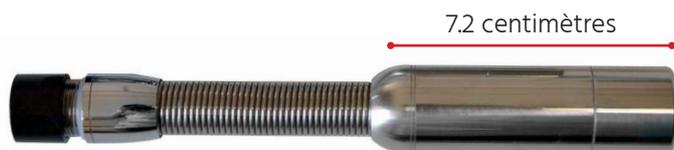

CAMERA 22MM - SONDEE 512HZ



Avec la Tubicam® R vous pourrez effectuer vos passages caméra à partir du diamètre 30 mm jusqu'au diamètre 200 mm sans difficulté.

Caméra

Diamètre :	26 mm
Longueur tête de caméra :	6 cm
Capteur optique :	CMOS couleur
Éclairage :	15 LEDs blanches
Résolution :	720 x 576px
Angle de vue :	90°
Sondée :	(en option)
Fil d'eau :	Oui

Régie vidéo

Longueur :	10 pouces
Diagonale :	25.4 cm
Résolution :	640 x 480px
Stockage :	USB / Carte Micro SD
Commentaires :	(en option)

Jonc


Longueurs :	30 / 40 m
Odomètre :	(en option)

Température de fonctionnement

Température :	-28°C à +50°C
---------------	---------------

Notes :

- Inspection linéaire : à partir de Ø30 mm.
- Inspection avec coudes 90° : à partir de Ø60 mm.

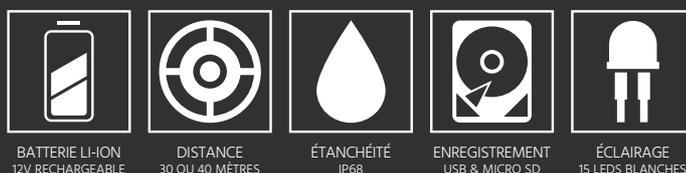

Avantages Techniques

- Enregistrement jusqu'à 8 heures sur clef USB / Carte Micro SD
- Norme IP68
- La caméra étanche jusqu'à 20 mètres de profondeur
- La caméra supporte 2 Bars de pression
- Mallette compatible avec les joncs 60 mètres / 120 mètres
- Matériel évolutif
- Technologie fil d'eau

Options Disponibles

- Touret avec odomètre (compteur métrique)
(Affichage de la distance parcourue à l'écran).
- Tête de caméra Ø26 mm sonde 512Hz technologie fil d'eau
(Longueur 8.8 centimètres).
- Tubitexte
(Incrémentations de commentaires sur la vidéo).
- Ecran 10 pouces
(Diagonale de 25.4 centimètres).
- Localisateurs de sonde RD7100 DL+ ou Vscan

TUBICAM® R - 26 MM

TUBICAM/R-30 - 26 mm - Listing du pack de base

1 mallette anti-choc en ABS contenant :

- 1 caméra inox CMOS couleur Ø 26 mm avec 15 LED Blanches
- 1 jonc vidéo 30 mètres sur touret portatif
- 1 écran TFT LCD 7 "
- 1 Enregistreur numérique intégré (vidéos / photos / audio)
- 1 batterie Li-ion 6600 mAh
- 1 câble de liaison 1,5 m
- 2 centreurs (50 mm / 90 mm)
- 1 adaptateur secteur / chargeur batterie
- 1 clé USB 8Go
- 1 Manuel utilisation (français / espagnol / anglais)

LES OPTIONS EN DETAIL



TOURET TREPIED - ODOMETRE



CAMERA 26MM - SONDEE 512HZ