


ENDUVIT 3

POUR LA PROJECTION DES ENDUITS DE FAÇADES
FOR SPRAYING FAÇADE COATINGS

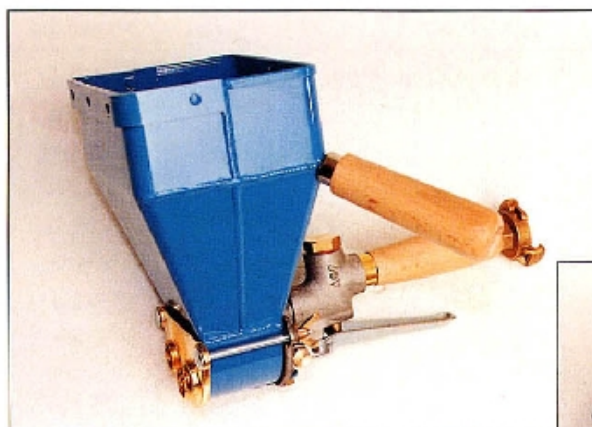

◀ **ENDUVIT 3**

Mural / Wall

P 380



▲ **ENDUVIT 3**


Plafonnier / Ceiling

P 390



JEU DE TRAVAIL DE L'ENDUIVIT 3

ACCESSORIES FOR ENDUIVIT 3

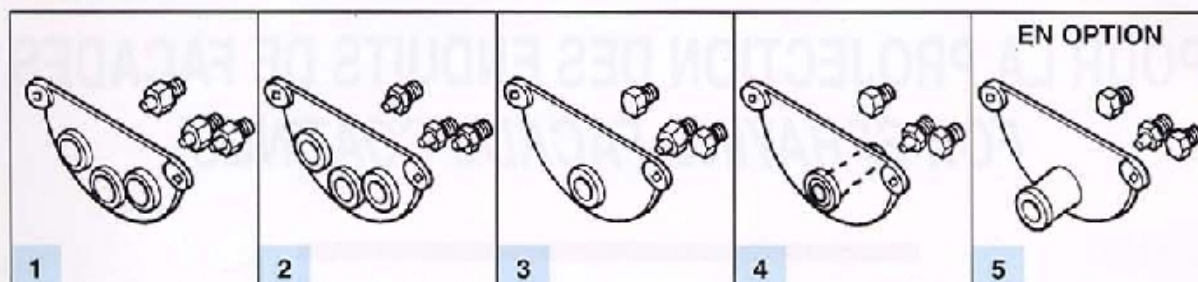

Travaux / Works	Plaques / Plates	Buses / Nozzles Nb	Bouchons / Plugs	Pression / Pressure
1 Enduit grossier - dégrossissage <i>Rough coating</i>	3 trous ø 20 3 holes ø 20	3 4 longue 3 4 long	0	4,5 bar 65 psi
2 Crépis moyen <i>Middle parget</i>	3 trous ø 20 3 holes ø 20	3 2,7 courte 3 2,7 short	0	4 bar 60 psi
3 Crépis <i>Thin parget</i>	3 trous ø 14 3 holes ø 14	3 2,7 courte 3 2,7 short	0	3,5 bar 50 psi
4 Tyrolienne <i>Tyrolienne</i>	1 trou ø 14 1 hole ø 14	1 2,7 courte 1 2,7 short	2	2,5 bar 35 psi
5 Plaque à jointer <i>Jointing plate</i>	1 trou ø 14 1 hole ø 14	1 4 longue 1 4 long	2	2,5 bar 35 psi

Plaques / Plates	Buses / Nozzles	Bouchons / Plugs
3 trous / holes ø 20 51 01 068	longue / long ø 4 51 01 056	-
3 trous / holes ø 14 51 01 069	courte / short ø 2,7 51 01 058	-
1 trou / hole ø 14 51 01 070	courte / short ø 4 51 01 057	51 01 013
1 trou / hole tyrolienne P 239	longue / long ø 4 51 01 056	51 01 013
Plaque à jointer P 238	longue / long ø 4 51 01 056	51 01 013



Plaque 3 trous ø 20
Buse longue ø 4
*Plate 3 holes ø 20
Long nozzle ø 4*

Plaque 1 trou ø 14
Buse courte ø 4
*Plate 1 hole ø 14
Short nozzle ø 4*



Plaque 3 trous ø 14
Buse ø 2,7
*Plate 3 holes ø 14
Nozzle ø 2,7*

Possibilité de charger
jusqu'à 100 mm
*Possibility to load
up to 100 mm*



PRINCIPE D'UTILISATION

PRINCIPLE OF USE



Chargement du bac
Filling up

Un rendement de 20 à 25 m² à l'heure
An output of 20 to 25 m² per hour



Projection
Spraying



Nettoyage
Cleaning

100 % pneumatique
100 % pneumatic